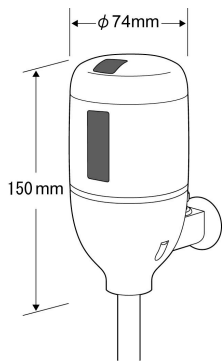
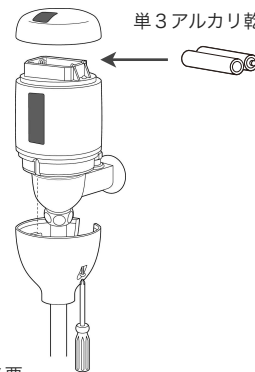


FM6TF2シリーズ 技術仕様

メーカー	ミナミサワ	
名称	フラッシュマン ハイタンク改装 露出配管タイプ	
代表品番	FM6TF2-S (シルバー)、FM6TF2-W (ホワイト)、FM6TF2-B (ブラック)	
	完成外観・寸法	取り付け概要
		 <p>※モーターレンチと プラスチックドライバーが必要</p>
外装材料・仕上げ	本体：ABS樹脂/塗装、センサ窓：ガラス バルブ部：青銅铸件・クロムメッキ仕上げ	
使用電池	単3アルカリ乾電池 2本	
電池寿命	月4000回使用時（本洗浄のみ）で約3年	
洗浄機能	前洗浄 出荷時設定：[無]	[有][無]スイッチにより設定 連続使用時は前洗浄を省略
	本洗浄	スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定可能。 使用状況（使用間隔・時間）により適切な洗浄水量を自動制御する。 また吐水時間スイッチ（[標準]と[長め]）で吐水時間を切り替え可能。 出荷時設定で1回あたり約1.5ℓ～約3.5ℓ（流動時水圧0.1MPa）
	設備保護洗浄	最終使用から6時間に1度だけ自動洗浄。それ以降は24時間の未使用間隔があくと自動洗浄
	手動洗浄	本体背面の手動ボタンにより吐水
	洗浄停止モード	手動ボタンを約3秒間押し続けることにより10分間自動洗浄を停止する。 途中で手動ボタンを約3秒押し続けると洗浄停止モードが解除される。
	渴水モード	手動ボタンを約8秒間押し続けることにより渴水モードになる。 渴水モード中は前洗浄を停止し、本洗浄の吐水量を約半分にする。 渴水モード中に手動ボタンを約8秒間連続して押すと渴水モードは解除される。
電池交換サイン表示	1秒間隔で常時赤LEDが点滅	
簡易凍結防止機能 出荷時設定：[無]	気温が約3℃以下になった場合、気温に応じて間欠吐水する。	
適応水圧	0.05MPa（流動時）～0.74MPa	
節水型便器対応	取り外し可能な定流量エレメントを内蔵。 節水型便器（スプレッダー洗浄方式）と従来型便器（淀掛け洗浄方式）、それぞれに合わせた洗浄を切り替え可能	
給水接続部	15A(ねじサイズ：PJ1/2)	
使用水	水道水	
保証期間	3年	