



小便器用自動洗浄器

# フラッシュマン7

新製品

既設  
後付型

FM7シリーズ/FM7T、FM7I

希望小売価格(取付費・施工費別)

**28,000円**(税込価格29,400円)



基本機能  
+  
低価格で  
新登場!!



TOTO/INAX製 旧型フラッシュバルブ対応

※取付可能フラッシュバルブ以外のフラッシュバルブについてはFM6シリーズ、FM600をご検討ください。

小便器用自動洗浄器

# フラッシュマン7



単3アルカリ乾電池2本の使用で約2年間\*作動する  
 小便器用自動洗浄器「フラッシュマン7」新登場!  
 住宅や仕事場のバックヤードでの設置に最適な  
 基本性能とお求め安い価格で、小便器の自動洗浄改装が  
 より身近になりました。\*1日100回通常使用(本洗浄のみ)の場合


## ■取付可能なフラッシュバルブ

フラッシュマン品番	FM7T	FM7I
取付可能 主要 フラッシュバルブ	 ※寒冷地仕様	 ※寒冷地仕様
メーカー	TOTO	INAX
フラッシュバルブ品番	T60RN(X), T60P(X), T60S(X), T60SQ(X) T60PQX, T60RNF, T60PF, T60SF	UF-2, UF-3, UF-4, UF-2NH, UF-3NH, UF-4NH

取付けはカンタン!わずか3分で自動洗浄化が可能! ※取付け手順はFM7Tの例です。詳しい取付け手順は取扱説明書をご覧ください。



仕様	
使用電源	単3アルカリ乾電池2本
電池寿命	1日100回の通常使用(本洗浄のみ)で約2年
センサ方式	赤外線反射方式
感知距離・角度	感知窓より50cm以内(調整可能)下向き約20°
感知間隔	0.5秒(リセット後5分間)、1秒(使用中と本洗浄終了後の2分間2秒(待機中が2分間継続すると1秒から2秒に変わります))
動作待機時間	前洗浄[無]の場合6秒間、「有」の場合2秒間
前洗浄	有(2秒間)・無 いずれかの設定が可能(出荷時設定[無])
前洗浄停止時間	本洗浄終了後の1分間(リセット後5分間は15秒間)
本洗浄時間	3秒・5秒・8秒・12秒の設定が可能(出荷時設定[5秒])
タイマー洗浄	最終使用後24時間経過ごとに1回、本洗浄時間吐水
手動洗浄機能	「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水
連続感知告知	5分間連続感知で赤LED点滅[10秒間隔で4回点滅を繰り返す]
電池交換告知	常時LEDが点滅(1秒間隔)
作動弁方式	パイロット型電磁弁
給水圧力	最低水圧/0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧/0.74MPa
吐水量	出荷時設定で1回あたり約2ℓ(0.10MPa)(FM7T)
使用温度範囲	周囲1~50℃ 水温1~40℃
製品寸法	外径74mm×高さ132mm(円筒状)
重量	FM7T/340g FM7I/370g
外装	ABS樹脂(塗装)・POM樹脂

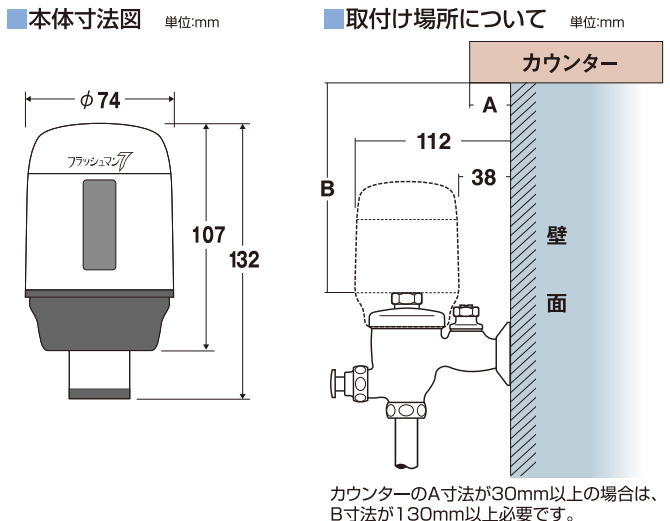

製造発売元

**株式会社ミナミサワ**  
 〒381-0044 長野市中越1-2-22 TEL.026-263-3100 FAX.026-263-8700  
<http://www.minamisawa.co.jp>

営業サービス窓口

TEL ☎0120-78-6800 FAX ☎0120-263-403  
 (平日9:00~18:00) (24時間)



●カタログ掲載商品の仕様・色・価格などを予告なく変更する場合があります。  
 ●カタログの記載内容は2010年3月現在のものです。